
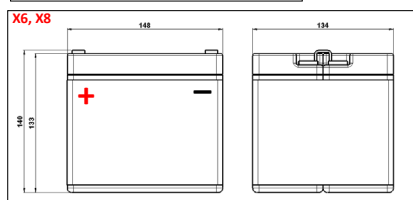


## Specifiche Tecniche

Modello	X2	X3	X4	X6	X8
Tensione Nominale	13,2V				
Capacità	4,6 Ah	6,9Ah	9,2Ah	13,8 Ah	18,4 Ah
<b>Max Corrente di scarica (10sec)</b>	<b>240 A</b>	<b>360 A</b>	<b>480 A</b>	<b>720 A</b>	<b>960 A</b>
Corrente CCA	200 A	300 A	400 A	600 A	800 A
Corrente di scarica continua	140 A	210 A	280 A	420 A	560 A
Corrente di carica nominale	6 A@ 25°C	9 A@ 25°C	12 A@ 25°C	18 A@ 25°C	24 A@ 25°C
Max corrente di carica	10 A@ 25°C	15 A@ 25°C	20 A@ 25°C	30 A@ 25°C	40 A@ 25°C
Durata (carica 1C/scarica 10C)	1000 cicli @ 100% D.o.d. 2000 cicli @ 80% D.o.d.				
Vita utile	Circa 5 - 7 anni				
Tensione di carica	14,4V				
Tensione di carica massima	14,6V				
<b>Peso</b>	<b>≈ 0.88 Kg</b>	<b>≈ 1.25 Kg</b>	<b>≈ 1.62 Kg</b>	<b>≈ 2.50 Kg</b>	<b>≈ 3.24 Kg</b>
Dimensioni (mm)	L148 x P67 H85	L148 x P67 H112	L148 x P67 H140	L148 x P134 H140	L148 x P134 H140
Temperatura ambiente	-30°C / +60°C [operativa e stoccaggio]				
Massima altitudine operativa	5000 m				
<b>Batteria Pb equivalente</b>					
> <b>Usò stradale</b>	<b>Fino a 8 Ah</b>	<b>Fino a 12 Ah</b>	<b>Fino a 18 Ah</b>	<b>Fino a 24 Ah</b>	<b>Fino a 35 Ah</b>
> <b>Usò sportivo</b>	<b>Fino a 12 Ah</b>	<b>Fino a 18 Ah</b>	<b>Fino a 24 Ah</b>	<b>Fino a 30 Ah</b>	<b>Fino a 50 Ah</b>

Dimensioni di ingombro [mm]

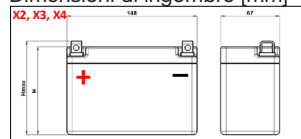


Modello	Quota H	Quota Hmax
X2	78	85
X3	105	112
X4	133	140


## Specifiche Tecniche

Modello	X5R	X7R	X10R	X14R
Tensione Nominale	13,2V			
Capacità	20 Ah	30 Ah	40 Ah	60 Ah
Corrente CA @23°	500 A	700 A	1000 A	1400 A
Corrente CCA @ -18°	400 A	490 A	800 A	980 A
Corrente di carica nominale	10 A@ 25°C	10 A@ 25°C	20 A@ 25°C	20 A@ 25°C
Max corrente di carica	20 A@ 25°C	20 A@ 25°C	40 A@ 25°C	10 A@ 25°C
Durata (carica 1C/scarica 10C)	30000 cicli @ 70% D.o.d. (carica 1C/scarica 1C) 2000 cicli @ 80% D.o.d. (carica 1C/scarica 1C)			
N° starter	Up to 12000 starter			
Vita utile	più di 1 anno senza caricare			
Tensione di carica	14,4V			
Tensione di carica massima	14,6V			
<b>Peso</b>	<b>≈ 1.6 Kg</b>	<b>≈ 1.7 Kg</b>	<b>≈ 3.2 Kg</b>	<b>≈ 3.4 Kg</b>
Dimensioni (mm)	L148 x P67 H140	L148 x P67 H140	L296 x P67 H140	L296 x P67 H140
Temperatura ambiente	-30°C / +60°C [operativa e stoccaggio]			

Dimensioni di ingombro [mm]

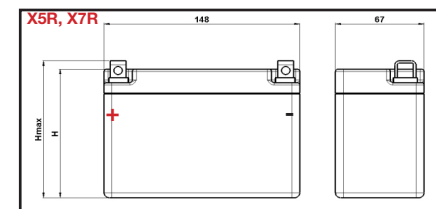

X10R, X14R

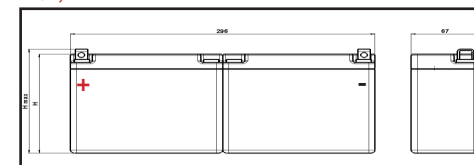

Modello	Quota H	Quota Hmax
X5R, X7R X10R, X14R	133	144

**Distributore per l'Italia:**

N.T.P. srl • Via Artigiani, 18 • 39057 Appiano (BZ) • Tel. 0471 062 830 • Fax 0471 674 041 • info@ntp.it • www.ntp.it